



Opel Combo Life

Technische fiche

Juli 2018





Opel Combo Life



Lijntekeningen (in mm)

L1H1

Combo Life L1

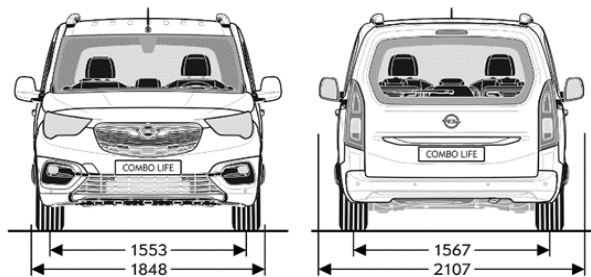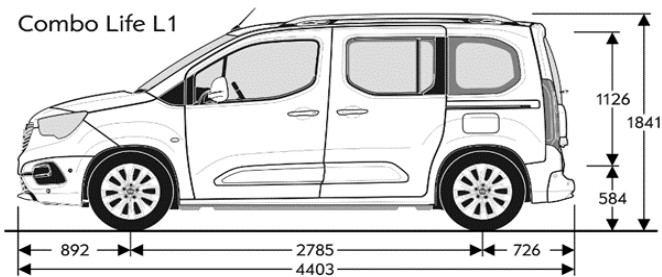

Maße/Dimensions mm

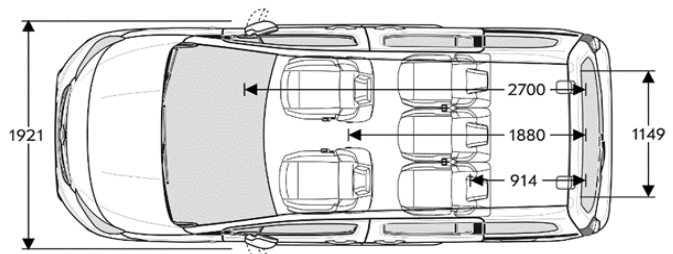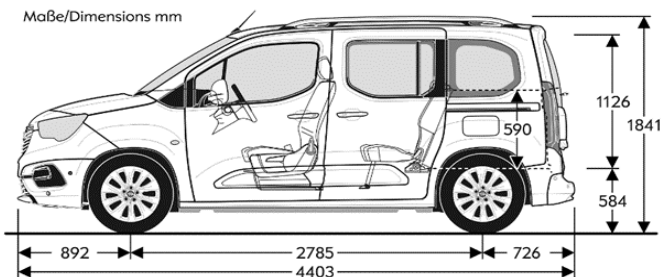

Afmetingen (in mm)

L1H1

Buiten afmetingen

Wielbasis	2.785
Totale lengte	4.403
Breedte excl. spiegels	1.848
Breedte met ingeklapte spiegels	1.921
Breedte met uitgeklapte spiegels	2.107
Totale hoogte	1.804
Totale hoogte incl langsdragers	1.841
Hoogte met open achterklep	1.892
Spoorbreedte voor	1.553
Spoorbreedte achter	1.567
Vooroverhang	892
Achteroverhang	726

Binnen afmetingen

Laadlengte met ingeklapte passagierszetel	2.700
Laadlengte achter 1e zetelrij	1.880
Laadlengte achter 2e zetelrij	914
Laadlengte achter 3e zetelrij	236
Max laadbreedte	1.195
Laadbreedte tussen wielkasten	1.149
Hoogte laadruimte tot hoedenplank	590
Minimum laadvolume in liter	597
Maximum laadvolume in liter	2.126

Achterdeur/klep

Hoogte van de deuropening	1.126
Min breedte van de deuropening	1.087
Max breedte van de deuropening	1.241
Hoogte van de laadvloer	584

Schuifdeur zijkant

Max breedte van de opening	737
Hoogte van de opening	1.145

Opel Combo Life

5 zitplaatsen

L1H1

Motor

Type	1.2 Turbo 110pk S/S	1.5 Turbo 75pk	1.5 Turbo D 100pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S
Brandstof	Benzine	Diesel (Common Rail Turbo Diesel)			
Aandrijving	Distributieriem				
Emissienorm	Euro 6.2				
Aantal cilinders	3	4			
Cilinderinhoud	in cm ³ 1.199	1.499	1.499	1.499	1.499
Max. vermogen	in kW 81	56	75	96	96
	in pk 110	75	102	131	131
	bij tpm 5.500	3.500	3.500	3.750	3.750
Max. koppel	in Nm 205	230	250	300	300
	bij tpm 1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Tankinhoud	in l 60	50			
Onderhoudsinterval	25.000 km of jaarlijks	30.000 km of jaarlijks			

Transmissie

Versnellingsbak	MT6	MT5	MT5	MT6	AT8
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Draaicirkel

Tussen stoepranden	in m	10,8			
Tussen muren	in m	11,3			

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht	in kg	2.040	2.090	2.095	2.120	2.105
Vanaf leeggewicht (kentekengewicht) ¹	in kg	1.431	1.473	1.480	1.505	1.505
Max. AHW-ongeremd	in kg	710	730	740	750	750
Max. AHW-geremd (helling 12%)	in kg	1.150	1.000	1.300	1.500	1.300
Max. treingewicht	in kg	3.190	3.090	3.395	3.620	3.405

Banden

Standaard	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Prestaties

Topsnelheid	in km/u	175	152	172	185	184
0-100km/h	in sec	11,9	16,5	12,7	10,6	11,4

Rolweerstand

Bij standaard banden	16": B / 17" : C									
Bij allseason banden	C									
Bij werfbanden	C									

Brandstofverbruik / CO² uitstoot NEDC-B³

Rolweerstand	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Brandstofverbruik NEDC-B³

In de stad	l / 100km	6,3	6,7	4,6	4,6	4,5	4,6	4,8	4,8	4,6	4,6
Buiten de bebouwde kom		5	5,1	3,8	3,9	4	4,1	4	4,1	4,1	4,2
Gecombineerd		5,5	5,7	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3

CO² uitstoot NEDC-B³

In de stad	g/km	143	153	120	122	118	121	126	127	121	122
Buiten de bebouwde kom		114	117	101	103	105	108	107	109	108	110
Gecombineerd		125	130	108	110	110	113	114	115	113	115

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

²De prestaties zijn gedefinieerd in een standaard contitie (25 °C, 1000mb) op een vlakke, rechte weg. Prestaties kunnen verschillen met uitrustingsniveau en opties.

³Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

Opel Combo Life

7 zitplaatsen

L1H1

Motor

Type	1.2 Turbo 110pk S/S	1.5 Turbo D 100pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S
Brandstof	Benzine	Diesel (Common Rail Turbo Diesel)		
Aandrijving	Distributieriem			
Emissienorm	Euro 6.2			
Aantal cilinders	3	4		
Cilinderinhoud	in cm ³ 1.199	1.499	1.499	1.499
Max. vermogen	in kW 81	75	96	96
	in pk 110	102	131	131
	bij tpm 5.500	3.500	3.750	3.750
Max. koppel	in Nm 205	250	300	300
	bij tpm 1.750	1.750	1.750	1.750
Tankinhoud	in l 60	50		
Onderhoudsinterval	25.000 km of jaarlijks	30.000 km of jaarlijks		

Transmissie

Versnellingsbak	MT6	MT5	MT6	AT8
-----------------	-----	-----	-----	-----

Draaicirkel

Tussen stoeppranden	in m	10,8		
Tussen muren	in m	11,3		

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht	in kg	2.205	2.255	2.280	2.270
Vanaf leeggewicht (kentekengewicht) ¹	in kg	1.505	1.565	1.585	1.599
Max. AHW-ongeremd	in kg	750	750	750	750
Max. AHW-geremd (helling 12%)	in kg	1.000	1.150	1.350	1.150
Max. treingewicht	in kg	3.205	3.405	3.630	3.420

Banden

Standaard	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Prestaties

Topsnelheid	in km/u	175	171	184	184
0-100km/h	in sec	11,8	12,7	10,5	11,2

Rolweerstand

Bij standaard banden	16": B / 17" : C			
Bij allseason banden	C			
Bij werfbanden	C			

Brandstofverbruik / CO² uitstoot NEDC-B³

Rolweerstand	B	C	B	C	B	C	B	C
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Brandstofverbruik NEDC-B³

In de stad	l / 100km	6,3	6,7	4,7	4,9	4,8	4,9	4,7	4,8
Buiten de bebouwde kom		5	5,1	4,1	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3
Gecombineerd		5,5	5,7	4,3	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5

CO² uitstoot NEDC-B³

In de stad	g/km	143	153	124	128	128	129	125	127
Buiten de bebouwde kom		114	117	109	112	111	113	111	113
Gecombineerd		125	130	115	118	117	118	116	118

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.


²De prestaties zijn gedefinieerd in een standaard contitie (25 °C, 1000mb) op een vlakke, rechte weg. Prestaties kunnen verschillen met uitrustingsniveau en opties.

³Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

Opel Combo Life

Lijntekeningen (in mm)

L2H1

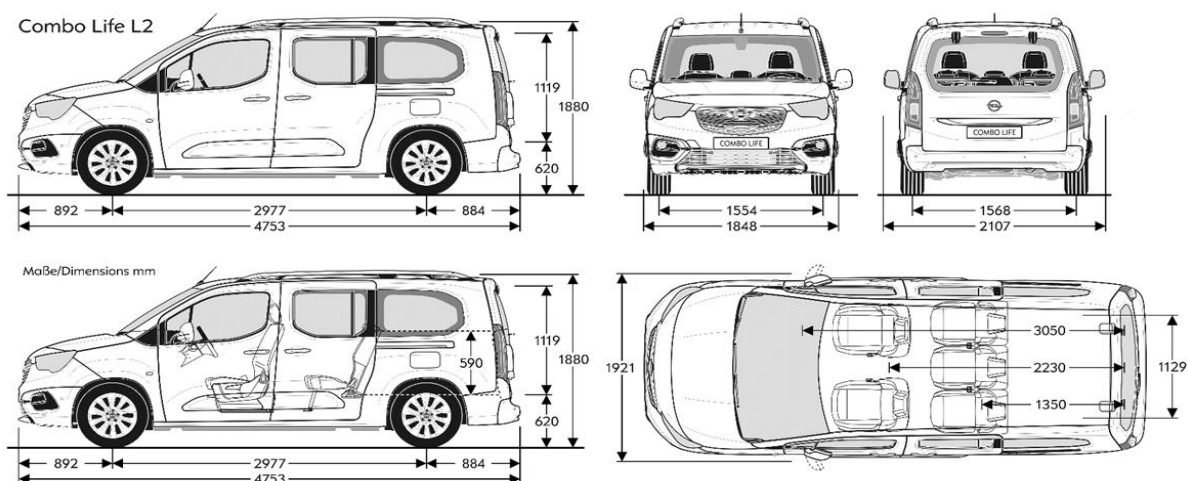

Afmetingen (in mm)

L2H1

Buiten afmetingen

Wielbasis	2.977
Totale lengte	4.753
Breedte excl. spiegels	1.848
Breedte met ingeklapte spiegels	1.921
Breedte met uitgeklapte spiegels	2.107
Totale hoogte	1.837
Totale hoogte incl langsdragers	1.880
Hoogte met open achterklep	1.892
Spoorbreedte voor	1.554
Spoorbreedte achter	1.568
Vooroverhang	892
Achteroverhang	884

Binnen afmetingen

Laadlengte met ingeklapte passagierszetel	3.050
Laadlengte achter 1e zetelrij	2.230
Laadlengte achter 2e zetelrij	1.350
Laadlengte achter 3e zetelrij	418 tot 566
Laadbreedte tussen wielkasten	1.129
Max. laadbreedte	1.195
Hoogte laadruimte tot hoedenplank	590
Minimum laadvolume in liter	850
Maximum laadvolume in liter	2.693

Achterdeur/klep

Hoogte van de deuropening	1.119
Min breedte van de deuropening	1.087
Max breedte van de deuropening	1.241
Hoogte van de laadvloer	620

Schuifdeur zijkant

Max breedte van de opening	737
Hoogte van de opening	1.145

Opel Combo Life

5 zitplaatsen

L2H1

Motor

Type	1.2 Turbo 110pk S/S	1.5 Turbo D 100pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S
Brandstof	Benzine	Diesel (Common Rail Turbo Diesel)		
Aandrijving	Distributieriem			
Emissienorm	Euro 6.2			
Diesel Roetfilter	•	•	•	•
Aantal cilinders	3	4		
Cilinderinhoud	in cm ³ 1.199	1.499	1.499	1.499
Max. vermogen	in kW	81	75	96
	in pk	110	102	131
	bij tpm	5.500	3.500	3.750
Max. koppel	in Nm	205	250	300
	bij tpm	1.750	1.750	1.750
Tankinhoud	in l	60	50	
Onderhoudsinterval	25.000 km of jaarlijks	30.000 km of jaarlijks		

Transmissie

Versnellingsbak	MT6	MT5	MT6	AT8
-----------------	-----	-----	-----	-----

Draaicirkel

Tussen stoepranden	in m	11,4		
Tussen muren	in m	11,9		

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht	in kg	2.070	2.115	2.140	2.150
Vanaf leeggewicht (kentekengewicht) ¹	in kg	1.505	1.562	1.581	1.595
Max. AHW-ongeremd	in kg	750	750	750	750
Max. AHW-geremd (helling 12%)	in kg	1.100	1.250	1.450	1.250
Max. treingewicht	in kg	3.170	3.365	3.590	3.400

Banden

Standaard	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Prestaties

Topsnelheid	in km/u	175	172	185	184
0-100km/h	in sec	12	12,9	10,6	11,4

Rolweerstand

Bij standaard banden	16": B / 17" : C			
Bij allseason banden	C			
Bij werfbanden	C			

Brandstofverbruik / CO² uitstoot NEDC-B³

Rolweerstand	B	C	B	C	B	C	B	C
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Brandstofverbruik NEDC-B³

In de stad	l / 100km	6,3	6,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,7	4,8
Buiten de bebouwde kom		5	5,1	4,1	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3
Gecombineerd		5,5	5,7	4,3	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5

CO² uitstoot NEDC-B³

In de stad	g/km	143	153	124	128	128	129	125	127
Buiten de bebouwde kom		113	117	109	112	111	113	111	113
Gecombineerd		125	129	114	118	116	118	116	118

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

²De prestaties zijn gedefinieerd in een standaard contitie (25 °C, 1000mb) op een vlakke, rechte weg. Prestaties kunnen verschillen met uitrustingsniveau en opties.

³Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

Opel Combo Life

7 zitplaatsen

L2H1

Motor									
Type		1.2 Turbo 110pk S/S	1.5 Turbo D 100pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S	1.5 Turbo D 130pk S/S				
Brandstof		Benzine	Diesel (Common Rail Turbo Diesel)						
Aandrijving		Distributieriem							
Emissienorm		Euro 6.2							
Diesel Roetfilter		•	•	•	•				
Aantal cilinders		3	4						
Cilinderinhoud	in cm ³	1.199	1.499	1.499	1.499				
Max. vermogen	in kW	81	75	96	96				
	in pk	110	102	131	131				
	bij tpm	5.500	3.500	3.750	3.750				
Max. koppel	in Nm	205	250	300	300				
	bij tpm	1.750	1.750	1.750	1.750				
Tankinhoud	in l	60	50						
Onderhoudsinterval		25.000 km of jaarlijks	30.000 km of jaarlijks						
Transmissie									
Versnellingsbak		MT6	MT5	MT6	AT8				
Draaicirkel									
Tussen stoepranden	in m	11,4							
Tussen muren	in m	11,9							
Gewichten									
Max. toelaatbaar totaalgewicht	in kg	NNB	2.285	2.310	2.320				
Vanaf leeggewicht (kentekengewicht) ¹	in kg		1.614	1.615	1.615				
Max. AHW-ongeremd	in kg		750	750	750				
Max. AHW-geremd (helling 12%)	in kg		1.100	1.250	1.100				
Max. treingewicht	in kg		3.385	3.560	3.420				
Banden									
Standaard		205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16	205 / 60 R16				
Prestaties									
Topsnelheid	in km/u	174	171	184	184				
0-100km/h	in sec	12,1	13	10,7	11,5				
Rolweerstand									
Bij standaard banden		16": B / 17" : C							
Bij allseason banden		C							
Bij werfbanden		C							
Brandstofverbruik / CO ² uitstoot NEDC-B ³									
Rolweerstand		B	C	B	C	B	C	B	C
Brandstofverbruik NEDC-B ³									
In de stad	l / 100km	6,9	6,9	4,7	4,8	4,8	4,9	4,7	4,8
Buiten de bebouwde kom		5,1	5,2	4,2	4,3	4,2	4,3	4,2	4,3
Gecombineerd		5,8	5,8	4,3	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5
CO ² uitstoot NEDC-B ³									
In de stad	g/km	158	158	124	128	128	129	125	127
Buiten de bebouwde kom		116	119	109	112	111	113	111	113
Gecombineerd		131	133	115	118	117	118	116	118

¹Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

²De prestaties zijn gedefinieerd in een standaard contitie (25 °C, 1000mb) op een vlakke, rechte weg. Prestaties kunnen verschillen met uitrustingsniveau en opties.

³Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.