



TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPEL ASTRA.

22 november 2018



	5-deurs	Sports Tourer
BUITENAFMETINGEN IN MM		
Lengte	4370	4702
Breedte met uitgeklapte / ingeklapte buitenspiegels	2042/1871	2042/1871
Hoogte (leeggewicht)	1485	1510
Wielbasis	2662	2662
Spoorbreedte, vooraan	1548	1544
Spoorbreedte, achteraan	1565	1558
DRAAICIRKEL IN M		
Draaicirkel tussen stoepranden	11,05	11,05
LAADRUIJTE IN MM		
Lengte van de laadvloer tot de achterbank	828	1065
Lengte van de laadvloer met neergeklapte achterbank	1575	1872
Breedte tussen de wielkasten	1001	1050
Hoogte laadopening	600	747
KOFFERINHOUDE IN LITER (VOLGENS ECIE-METHODE)		
Zonder neergeklapte achterbank tot afdekscherm	370	540
Met neergeklapte achterbank tot dak	1210	1630
i.c.m. CNG	241	397
GEWICHTEN EN ASBELASTING IN KG		
Leeggewicht, incl. bestuurder (volgens 70/156/EEC)	1244/1406	1273/1435
Toegelaten totaalgewicht	1760/1910	1830/1985
Laadvermogen	504/540	550/567
Toegelaten asbelasting, vooraan	870/1020	860/1000
Toegelaten asbelasting, achteraan	895/920	990/1020
Toegelaten daklast	75	75
OVERIGE MATEN		
Inhoud brandstoftank in liters	48/13.7	48/13.7
Inhoud CNG (Aardgas)-tank in kg	19	19

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ² emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) Banden/Pneus < 17 inch	188	12,20	5,40	4,20	4,70	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) Banden/Pneus >= 17 inch	188	12,20	5,90	4,50	5,00	115
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	188	12,20	5,60	4,30	4,80	110
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,60	5,50	4,10	4,70	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus >= 17 inch	195	11,60	5,90	4,50	5,00	115
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	195	11,60	5,70	4,30	4,80	110
MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,50	6,90	4,60	5,40	125
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	205	9,50	7,00	4,80	5,60	128
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	205	9,50	7,00	4,70	5,50	127
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,50	7,00	4,50	5,40	125
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus >= 17 inch	215	8,50	7,00	4,60	5,60	128
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	215	8,50	7,00	4,70	5,50	126
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,80	8,50	5,10	6,30	144
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,80	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	235	7,80	8,50	5,30	6,50	147
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus < 17 inch	200	11,10	5,10	3,50	4,10	107

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

5-deurs

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ² emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus >= 17 inch	200	11,10	5,40	3,70	4,30	114
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	200	11,10	5,30	3,60	4,20	110
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus < 17 inch	213	9,40	5,30	3,90	4,40	116
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus >= 17 inch	213	9,40	5,50	4,10	4,60	121
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	213	9,40	5,40	4,00	4,50	118
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus < 17 inch	225	9,00	6,10	4,10	4,80	127
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus >= 17 inch	225	9,00	6,30	4,30	5,00	133
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	225	9,00	6,20	4,20	4,90	130
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (GKJ_)	195	10,90	8,30	5,10	6,30	113
AUTOMAAT 6- VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	8,70	7,30	4,70	5,70	130
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus >= 17 inch	210	8,70	7,40	5,20	6,10	139
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	210	8,70	7,50	5,00	5,90	134
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,80	8,30	5,30	6,40	146
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,80	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	235	7,80	8,40	5,40	6,50	148
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) Banden/Pneus < 17 inch	208	10,00	5,90	3,90	4,60	122
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) Banden/Pneus >= 17 inch	208	10,00	6,10	4,20	4,90	130
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	208	10,00	6,00	4,10	4,80	126

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Sports Tourer

	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ² emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
MANUELE 5-VERSNELLINGSBAK						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) Banden/Pneus < 17 inch	187	12,50	5,40	4,20	4,60	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) Banden/Pneus >= 17 inch	187	12,50	5,90	4,50	5,00	114
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA1_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	187	12,50	5,60	4,30	4,80	110
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,80	5,50	4,10	4,60	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus >= 17 inch	195	11,80	5,90	4,50	5,00	114
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	195	11,80	5,70	4,30	4,80	110
MANUELE 6-VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,90	7,00	4,70	5,50	127
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	205	9,90	7,20	4,90	5,70	131
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	205	9,90	7,10	4,80	5,60	129
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,90	7,00	4,60	5,50	127
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus >= 17 inch	215	8,90	7,10	4,90	5,70	131
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	215	8,90	7,10	4,80	5,60	129
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,90	8,50	5,00	6,30	144
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,90	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	235	7,90	8,50	5,20	6,40	147
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus < 17 inch	200	11,40	5,40	3,60	4,30	112

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

Sports Tourer	Topsnelheid in km/u	Acceleratie 0-100 km/u in seconden	Brandstofverbruik in liter volgens 715/2007/EU en 692/2008/EU			CO ² emissie in g/km
			In de stad	Buiten de stad	Gemiddeld	
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus >= 17 inch	200	11,40	5,70	3,90	4,50	120
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/ Stop (110) (i9i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	200	11,40	5,50	3,80	4,40	116
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus < 17 inch	212	9,60	5,40	4,00	4,50	118
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus >= 17 inch	212	9,60	5,70	4,20	4,70	125
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	212	9,60	5,50	4,10	4,60	121
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus < 17 inch	222	9,20	6,30	4,20	5,00	131
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus >= 17 inch	222	9,20	6,60	4,40	5,20	137
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	222	9,20	6,40	4,30	5,10	134
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (GKJ_)	195	12,30	8,50	5,30	6,50	116
AUTOMAAT 6- VERSNELLINGSBAK						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	9,10	7,30	4,70	5,70	130
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus >= 17 inch	210	9,10	7,50	5,20	6,00	138
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	210	9,10	7,40	4,90	5,80	134
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,90	8,50	5,40	6,50	149
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,90	8,70	5,60	6,70	154
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	235	7,90	8,60	5,50	6,60	151
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) Banden/Pneus < 17 inch	207	10,20	6,10	4,10	4,80	126
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) Banden/Pneus >= 17 inch	207	10,20	6,30	4,40	5,10	134
1.6 CDTI Start/stop (136) (IPF_) i.c.m. all season banden / en combinai- son avec pneus toutes saisons	207	10,20	6,20	4,20	4,90	130

Het verbruik en de CO₂ uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de richtlijnen R (EC) Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11. Extra uitrusting kan ertoe leiden dat het verbruik en de CO₂-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. Als gevolg kunnen ook het leeggewicht, de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en kan de toelaatbare aanhangerlast afnemen. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties worden bereikt bij leeggewicht (zonder bestuurder), met een belading van 200 kg. Voorlopige gegevens, zoals bekend bij het drukken.

BENZINE					
	1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (CA1_)	1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (C45_)	1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (G8i_)	1.4 Turbo Start/Stop (G7i_)	1.4 Turbo Start/Stop (GoF_)
Cilinderinhoud (in cm ³)	997	997	1399	1399	1399
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	67 (90) / 3700-6000	78 (105) / 4300-6000	92 (125) / 4000-5600	110 (150) / 5000-5600	110 (150) / 5000-5600
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	170 / 1800- 3700	170 / 1800- 4300	245 / 2000- 3500	245 / 2000- 4000	245 / 2000- 4000
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Aantal cilinders	3	3	4	4	4

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)					
Geremd	1150 ⁽¹⁾ / 1220 ⁽²⁾	1150 ⁽¹⁾ / 1220 ⁽²⁾	1403 ⁽¹⁾ / 1450 ⁽²⁾	1403 ⁽¹⁾ / 1450 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾ / 1420 ⁽²⁾
Ongeremd	620 ⁽¹⁾ / 610 ⁽²⁾	620 ⁽¹⁾ / 610 ⁽²⁾	640 ⁽¹⁾ / 620 ⁽²⁾	640 ⁽¹⁾ / 620 ⁽²⁾	640 ⁽¹⁾ / 620 ⁽²⁾

BENZINE		
	1.6 Turbo Start/Stop (i8i_)	1.6 Turbo Start/Stop (iMF_)
Cilinderinhoud (in cm ³)	1598	1598
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	149 (200) / 5500	149 (200) / 5500
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	300 / 1650- 4500	300 / 1650- 4500
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2
Brandstof	Benzine	Benzine
Aantal cilinders	4	4

Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)		
Geremd	1700 ⁽¹⁾ / 1700 ⁽²⁾	1650 ⁽¹⁾ / 1700 ⁽²⁾
Ongeremd	680 ⁽¹⁾ / 650 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 650 ⁽²⁾

DIESEL **				
	1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (i9i_)	1.6 CDTI Blue- Injection Start/Stop (i6i_)	1.6 CDTI Start/stop (IPF_)	1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (i5i_)
Cilinderinhoud (in cm ³)	1598	1598	1598	1598
Max. vermogen (in kW (pk) / bij tpm)	81 (110) / 3500	100 (136) / 3500-4000	100 (136) / 3500-4000	110 (150) / 4000
Max. koppel (in Nm / bij tpm)	300 / 1750- 2000	320 / 2000- 2250	320 / 2000- 2250	350 / 1500- 2250
Emissienorm	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4	4	4	4


Trekvermogen op een helling van 12% (in kg)				
Geremd	1400 ⁽¹⁾ / 1400 ⁽²⁾	1500 ⁽¹⁾ / 1700 ⁽²⁾	1500 ⁽¹⁾ / 1700 ⁽²⁾	1650 ⁽¹⁾ / 1700 ⁽²⁾
Ongeremd	680 ⁽¹⁾ / 660 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 670 ⁽²⁾	680 ⁽¹⁾ / 670 ⁽²⁾	700 ⁽¹⁾ / 680 ⁽²⁾

(*) Het toegelaten trekvermogen is van toepassing op de vermelde hellingsgraad en tot een hoogte van 1000 meter boven de zeespiegel. Het toegelaten totaalgewicht neemt af met 10% per extra stijging van 1000 meter hoogte.


- (1) Sports Tourer
(2) 5-deurs

Opel Astra

5-deurs / 5-portes



Sports Tourer

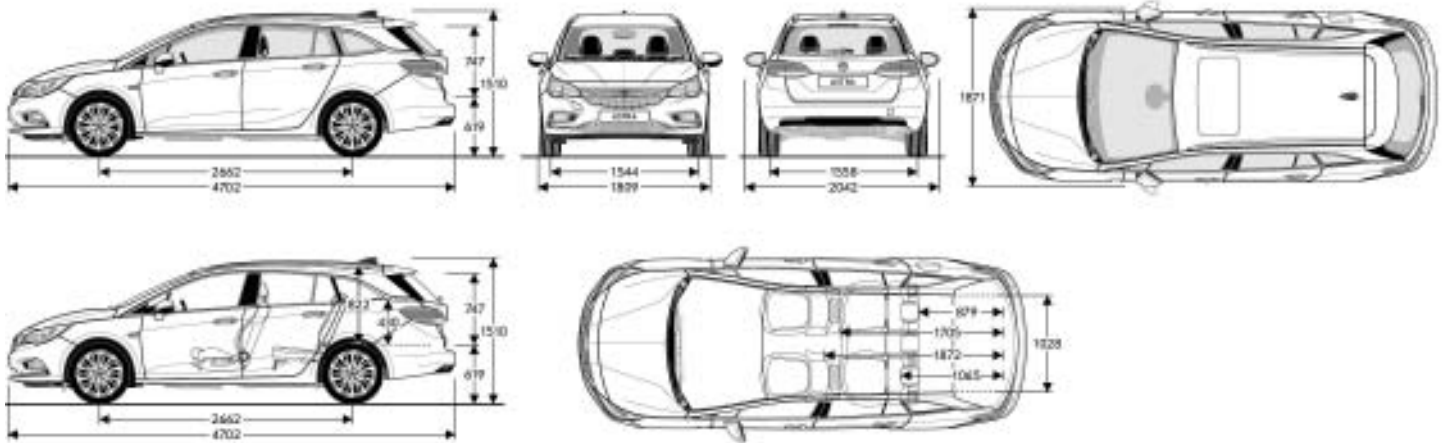

Opel Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten. De hier gepubliceerde gegevens zijn de meest recente op het ogenblik van het ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Opel Belgium behoudt zich het recht voor ten allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De technische gegevens zijn enkel geldig voor de basisuitvoering zonder opties. Voor meer info gelieve steeds uw Opel Verdelers te contacteren.

PRINTED BY ARTOOS

ISO 14001
 100% GREEN POWER
 CLIMATE NEUTRAL COMPANY
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY
 certificate number: 010 00220 010 0128
www.artoos.be

MIX
 Paper from
 responsible sources
 FSC® C007370

Voor de productie van prijslijsten en technische specificaties liet Opel Belgium de CO₂ uitstoot meten volgens het Greenhouse Gas Protocol van de World Business Council on Sustainable Development. Deze CO₂ uitstoot werd sterk gereduceerd door te kiezen voor een drukkerij die grote aandacht besteedt aan duurzaam drukwerk. Vervolgens werd de resterende CO₂ gecompenseerd door de aankoop van vrijwillige emissiereductiecertificaten die gecertificeerd werden door de Gold Standard Foundation. Hierdoor verkrijgen we klimaatneutraal drukwerk. De meting en aankoop van certificaten kan u controleren door het certificaatnummer in te geven op de website www.artoos.be

