



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# OPEL ASTRA.

22 novembre 2018



	5-portes	Sports Tourer
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM</b>		
Longueur	4370	4702
Largeur avec rétroviseurs / avec rétroviseurs rabattus	2042/1871	2042/1871
Hauteur (poids à vide)	1485	1510
Empattement	2662	2662
Voie avant	1548	1544
Voie arrière	1565	1558
<b>DIAMÈTRE DE BRAQUAGE EN M</b>		
Entre trottoirs	11,05	11,05
<b>ESPACE DE CHARGEMENT EN MM</b>		
Longueur jusqu'à la banquette arrière	828	1065
Longueur avec la banquette arrière rabattue	1575	1872
Largeur entre les passages de roues	1001	1050
Hauteur d'ouverture	600	747
<b>CONTENANCE DU COFFRE EN LITRES (SELON LA MÉTHODE ECIE)</b>		
Sans banquette arrière rabattue jusqu'au couvre-bagages	370	540
Avec banquette arrière rabattue, chargé jusqu'au toit	1210	1630
en combinaison avec CNG	241	397
<b>POIDS ET CHARGE UTILE EN KG</b>		
Poids à vide, conducteur inclus (selon 70/156/EEC)	1244/1406	1273/1435
Poids total autorisé en charge	1760/1910	1830/1985
Charge utile	504/540	550/567
Charge maximale admissible sur l'essieu avant	870/1020	860/1000
Charge maximale admissible sur l'essieu arrière	895/920	990/1020
Charge autorisée sur le toit	75	75
<b>AUTRES</b>		
Capacité du réservoir en litres	48/13.7	48/13.7
Capacité du réservoir de CNG (Gaz Naturel) en kilogrammes	19	19

## 5-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES</b>						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) Banden/Pneus < 17 inch	188	12,20	5,40	4,20	4,70	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) Banden/Pneus >= 17 inch	188	12,20	5,90	4,50	5,00	115
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	188	12,20	5,60	4,30	4,80	110
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,60	5,50	4,10	4,70	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus >= 17 inch	195	11,60	5,90	4,50	5,00	115
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	195	11,60	5,70	4,30	4,80	110
<b>BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,50	6,90	4,60	5,40	125
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	205	9,50	7,00	4,80	5,60	128
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	205	9,50	7,00	4,70	5,50	127
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,50	7,00	4,50	5,40	125
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus >= 17 inch	215	8,50	7,00	4,60	5,60	128
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	215	8,50	7,00	4,70	5,50	126
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,80	8,50	5,10	6,30	144
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,80	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	235	7,80	8,50	5,30	6,50	147

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

## 5-portes

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus < 17 inch	200	11,10	5,10	3,50	4,10	107
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus >= 17 inch	200	11,10	5,40	3,70	4,30	114
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	200	11,10	5,30	3,60	4,20	110
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus < 17 inch	213	9,40	5,30	3,90	4,40	116
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus >= 17 inch	213	9,40	5,50	4,10	4,60	121
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	213	9,40	5,40	4,00	4,50	118
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus < 17 inch	225	9,00	6,10	4,10	4,80	127
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus >= 17 inch	225	9,00	6,30	4,30	5,00	133
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	225	9,00	6,20	4,20	4,90	130
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (GKJ_)	195	10,90	8,30	5,10	6,30	113
<b>BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	8,70	7,30	4,70	5,70	130
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus >= 17 inch	210	8,70	7,40	5,20	6,10	139
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	210	8,70	7,50	5,00	5,90	134
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,80	8,30	5,30	6,40	146
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,80	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	235	7,80	8,40	5,40	6,50	148
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) Banden/Pneus < 17 inch	208	10,00	5,90	3,90	4,60	122

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

**5-portes**

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) Banden/Pneus >= 17 inch	208	10,00	6,10	4,20	4,90	130
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	208	10,00	6,00	4,10	4,80	126

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

## Sports Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
<b>BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES</b>						
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) Banden/Pneus < 17 inch	187	12,50	5,40	4,20	4,60	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) Banden/Pneus >= 17 inch	187	12,50	5,90	4,50	5,00	114
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (90) (CA2_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	187	12,50	5,60	4,30	4,80	110
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus < 17 inch	195	11,80	5,50	4,10	4,60	107
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) Banden/Pneus >= 17 inch	195	11,80	5,90	4,50	5,00	114
1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (105) (C45_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	195	11,80	5,70	4,30	4,80	110
<b>BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus < 17 inch	205	9,90	7,00	4,70	5,50	127
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	205	9,90	7,20	4,90	5,70	131
1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (125) (G8i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	205	9,90	7,10	4,80	5,60	129
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus < 17 inch	215	8,90	7,00	4,60	5,50	127
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) Banden/Pneus >= 17 inch	215	8,90	7,10	4,90	5,70	131
1.4 Turbo Start/Stop (150) (G7i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	215	8,90	7,10	4,80	5,60	129
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,90	8,50	5,00	6,30	144
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,90	8,50	5,50	6,60	151
1.6 Turbo Start/Stop (200) (i8i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	235	7,90	8,50	5,20	6,40	147

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO<sub>2</sub> indiquées sont conformes à la procédure World Harmonized Light Vehicle Test (WLTP), selon les normes R (EC) N° 715/2007, R (EU) N° 2017/1153 et R (EU) N° 2017/11 et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Des équipements supplémentaires peuvent entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux valeurs mentionnées ci-dessus. Par conséquent, le poids à vide, la charge des essieux et la masse maximale autorisées peuvent être supérieures et la charge de remorquage autorisée inférieure, ce qui peut entraîner une diminution de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Les performances indiquées ont été atteintes avec un poids à vide (sans conducteur), avec une charge de 200 kg. Données provisoires, telles que connues au moment de l'impression.

## Sports Tourer

	Vitesse de pointe en km/h	Accélération 0 – 100 km/h en secondes	Consommation en litres selon 715/2007/UE et 692/2008/UE			Emissions CO <sup>2</sup> en g/km
			Cycle urbain	Hors cycle urbain	Cycle combiné	
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus < 17 inch	200	11,40	5,40	3,60	4,30	112
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) Banden/Pneus >= 17 inch	200	11,40	5,70	3,90	4,50	120
1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (110) (i9i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	200	11,40	5,50	3,80	4,40	116
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus < 17 inch	212	9,60	5,40	4,00	4,50	118
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) Banden/Pneus >= 17 inch	212	9,60	5,70	4,20	4,70	125
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (i6i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	212	9,60	5,50	4,10	4,60	121
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus < 17 inch	222	9,20	6,30	4,20	5,00	131
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) Banden/Pneus >= 17 inch	222	9,20	6,60	4,40	5,20	137
1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (150) (i5i_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	222	9,20	6,40	4,30	5,10	134
1.4 Turbo ECOTEC® CNG (110) (GKJ_)	195	12,30	8,50	5,30	6,50	116
<b>BOITE AUTOMATIQUE 6 VITESSES</b>						
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus < 17 inch	210	9,10	7,30	4,70	5,70	130
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) Banden/Pneus >= 17 inch	210	9,10	7,50	5,20	6,00	138
1.4 Turbo Start/Stop (150) (GoF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	210	9,10	7,40	4,90	5,80	134
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus < 17 inch	235	7,90	8,50	5,40	6,50	149
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) Banden/Pneus >= 17 inch	235	7,90	8,70	5,60	6,70	154
1.6 Turbo Start/Stop (200) (iMF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	235	7,90	8,60	5,50	6,60	151
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) Banden/Pneus < 17 inch	207	10,20	6,10	4,10	4,80	126
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) Banden/Pneus >= 17 inch	207	10,20	6,30	4,40	5,10	134
1.6 CDTI Blue-Injection Start/Stop (136) (IPF_) i.c.m. all season banden / en combinaison avec pneus toutes saisons	207	10,20	6,20	4,20	4,90	130

<b>ESSENCE</b>					
	<b>1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (CA2_)</b>	<b>1.0 Turbo ECOTEC® Start/Stop (C45_)</b>	<b>1.4 Turbo ECOTEC® Start/Stop (G8i_)</b>	<b>1.4 Turbo Start/Stop (G7i_)</b>	<b>1.4 Turbo Start/Stop (GoF_)</b>
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	997	997	1399	1399	1399
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	67 (90) / 3700-6000	78 (105) / 4300-6000	92 (125) / 4000-5600	110 (150) / 5000-5600	110 (150) / 5000-5600
Couple max. (en Nm / à t/min)	170 / 1800- 3700	170 / 1800- 4300	245 / 2000- 3500	245 / 2000- 4000	245 / 2000- 4000
Normes d'emission	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Nombre de cylindres	3	3	4	4	4
<b>Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)</b>					
Freiné	1150 <sup>(1)</sup> / 1220 <sup>(2)</sup>	1150 <sup>(1)</sup> / 1220 <sup>(2)</sup>	1403 <sup>(1)</sup> / 1450 <sup>(2)</sup>	1403 <sup>(1)</sup> / 1450 <sup>(2)</sup>	1420 <sup>(1)</sup> / 1420 <sup>(2)</sup>
Non freiné	620 <sup>(1)</sup> / 610 <sup>(2)</sup>	620 <sup>(1)</sup> / 610 <sup>(2)</sup>	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>	640 <sup>(1)</sup> / 620 <sup>(2)</sup>
<b>ESSENCE</b>					
	<b>1.6 Turbo Start/Stop (i8i_)</b>	<b>1.6 Turbo Start/Stop (iMF_)</b>			
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1598	1598			
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	149 (200) / 5500	149 (200) / 5500			
Couple max. (en Nm / à t/min)	300 / 1650- 4500	300 / 1650- 4500			
Normes d'emission	Euro 6.2	Euro 6.2			
Carburant	Essence	Essence			
Nombre de cylindres	4	4			
<b>Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)</b>					
Freiné	1700 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	1650 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>			
Non freiné	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>	680 <sup>(1)</sup> / 650 <sup>(2)</sup>			
<b>DIESEL **</b>					
	<b>1.6 CDTI Blue Injection ECOTEC® D Start/Stop (i9i_)</b>	<b>1.6 CDTI Blue- Injection Start/Stop (i6i_)</b>	<b>1.6 CDTI Blue- Injection Start/Stop (IPF_)</b>	<b>1.6 CDTI BiTurbo Start/Stop (i5i_)</b>	
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1598	1598	1598	1598	
Puissance max. (en kW (ch) / à t/min)	81 (110) / 3500	100 (136) / 3500-4000	100 (136) / 3500-4000	110 (150) / 4000	
Couple max. (en Nm / à t/min)	300 / 1750- 2000	320 / 2000- 2250	320 / 2000- 2250	350 / 1500- 2250	
Normes d'emission	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Nombre de cylindres	4	4	4	4	
<b>Poids remorquable (sur une pente à 12% en kg)</b>					
Freiné	1400 <sup>(1)</sup> / 1400 <sup>(2)</sup>	1500 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	1500 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	1650 <sup>(1)</sup> / 1700 <sup>(2)</sup>	


(\*) Le poids remorquable autorisé est d'application pour l'angle de pente mentionné ainsi que jusqu'à une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le poids total autorisé en charge diminue de 10% à chaque palier de 1000 mètres d'altitude supplémentaire.

(1) Sports Tourer  
(2) 5-portes




# Opel Astra

5-deurs / 5-portes



Sports Tourer

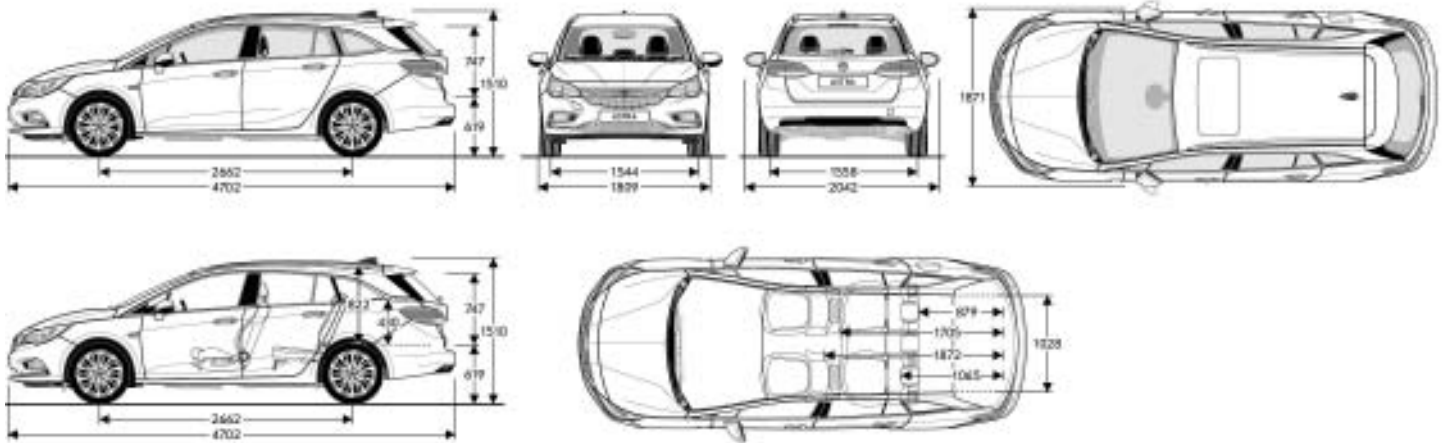

Opel Belgium ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs d'impression. Les données publiées dans ce feuillet sont les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Opel Belgium se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et l'exécution de ses produits, sans obligation d'apporter ces modifications aux modèles livrés antérieurement. Les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour la version de base sans options. Veuillez consulter votre Distributeur Opel pour plus d'informations.

PRINTED BY ARTOOS

ISO 14001  
 100% GREEN POWER  
 CLIMATE NEUTRAL COMPANY  
 SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRINTED CLIMATE NEUTRALLY  
 certificate number: 010 30220 010 010  
[www.artoos.be](http://www.artoos.be)

MIX  
 Paper from  
 responsible sources  
 FSC® C007370

Pour la production des listes de prix et fiches techniques Opel Belgium a fait calculer les émissions CO<sub>2</sub> selon le Protocole des Gaz à Effet de Serre du Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD). Ces émissions ont été fortement réduites en travaillant avec une imprimerie qui attache une grande importance à l'impact environnemental de sa production. Ensuite les émissions restantes ont été compensées par l'achat de certificats de réduction d'émission volontaires, certifiés par la "Gold Standard Foundation". Le résultat est une production climatiquement neutre. La mesure et l'achat des certificats de compensation peuvent être vérifiés en entrant le numéro du certificat sur le site web [www.artoos.be](http://www.artoos.be)

